



- préciser les dimensions du bâtiment modulaire qui sera installé pour le pré-traitement des menuiseries ;

DIMENSIONS

Dimensions entr'axes poteaux	Surface (Environ)	Portée (largeur)	Longueur	Hauteur sablière	Hauteur faitage	Section profil
BS-10X15H4	150 m ²	10,00 m	15,00 m	4,00 m	5,76 m	250 x 116 mm




HAUTEURS	H	Hauteur (Sablère)	4,00 m
	H _F	Hauteur faitage	5,76 m
	H _{SF}	Hauteur sous faitage	5,42 m
	H _{BT}	Hauteur barre de tension	3,60 m
	H _{J1}	Hauteur bracon jarret bas	2,74 m
	H _{J2}	Hauteur bracon jarret haut	4,45 m
LARGEURS	P	Portée (Axe)	10,00 m
	L _J	Largeur jarret	1,730 m
	L _{HT}	Largeur hors tout	10,25 m
	L _{IP}	Longueur intérieur poteaux	9,75 m
	L _{IN}	Longueur intérieur nette	9,55 m



Type d'ancrage : pieux en tiges torsadées
(Image d'illustration - non contractuelle)

Données indicatives - non contractuelles

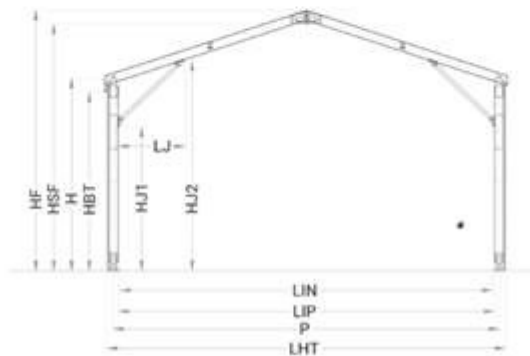

- préciser en quoi consiste le pré-traitement des menuiseries ;

∅ Répondre à la REP PMCB qui consiste à récupérer les vitres des menuiseries et d'en détacher les éléments complémentaires châssis (alu, bois, joints,...) afin de les valoriser.

∅ L'atelier sera équipée d'une table à rouleaux et d'un bac de récupération du verre ainsi que des bacs complémentaires pour les autres matériaux.

∅ Cette activité reste une activité manuelle qui ne génère aucune nuisance sonore et peu de ressource énergétique à l'exception de l'éclairage et d'un chauffage d'appoint au poste de travail.

- préciser tous les travaux, aménagements qui seront nécessaires à la réalisation du projet ;

∅ Concernant la demande d'augmentation des quantités stockées :

§ Cette demande de nécessite pas de nouveaux aménagements

∅ Concernant l'activité de démantèlement des menuiseries :

§ Elle nécessite la mise en place d'un bâtiment modulaire avec une structure autoportante qui sera splittée au sol sur des platines d'ancrage à l'aide de pieux.

Cette technique nous évite de creuser des fondations.

∅ Concernant l'activité de broyage de bois :

§ Aucune installation fixe n'est nécessaire, seul un broyeur mobile sera présent 2 jours par mois sur la zone de tri ECO MAISON afin d'effectuer les activités de broyage.

- préciser la provenance et la destination des déchets collectés, triés, transformés ;

∅ Provenance : Clients, Industriels, Chantiers et Déchetteries.

∅ Exutoires : COLAS, Sablière du Centre, SERFIM, ECOVERT Boilon, PRAXY ISSOIRE, Exutoires par flux ECOMAISON, ISDND Puy Long, VERNEA, CHIMIREC, PAPREC, VEOLIA, VIAL...

- pouvez-vous préciser ce qui est indiqué "Des projets nécessiteront des aménagements organisationnels et techniques complémentaires du site et si nécessaire des permis de construire afin de satisfaire à ces demandes", en quoi consistent ces projets, les aménagements complémentaires, ... ? Préciser les caractéristiques ;

∅ La mise en place du bâtiment modulaire pour le démantèlement des menuiseries nécessite une demande de permis de construire.

Nous profiterons de cette demande de permis de construire pour y ajouter par anticipation la construction de nouveaux bureaux administratifs annexés au bâtiment déjà existant à l'entrée du site au niveau du parking.

De manière organisationnelle, l'activité de démantèlement des menuiseries sera assurée par une société de réinsertion. Le démantèlement sera réalisé manuellement.