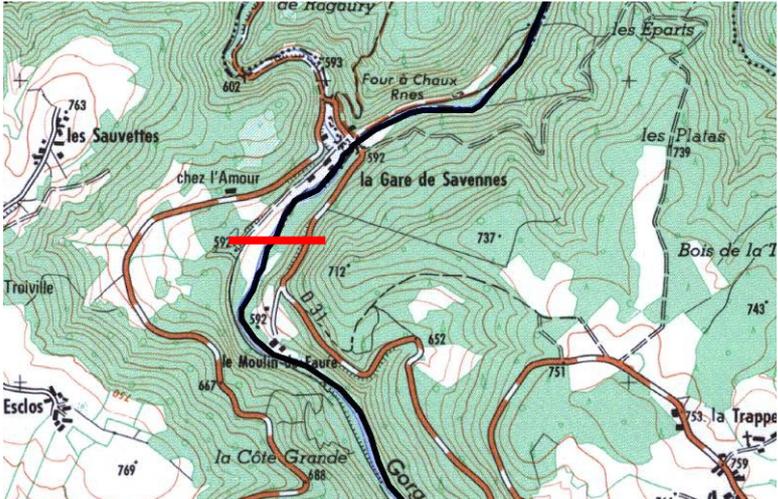


 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DDEA DU PUY-DE-DOME	<b>FICHE D'IDENTIFICATION D'UN          OBSTACLE A LA MIGRATION DES          POISSONS</b>	 <b>FICHE N° :          CHAV04</b>
--	---	--

### CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Cours d'eau :</b> Le Chavanon	<b>Nom de l'ouvrage :</b> <b>Moulin de Faure</b>	<b>Coordonnées :</b> X : 609 813 Y : 2 066 454
<b>Commune RG :</b>  Savennes (63)	<b>Localisation IGN :</b> 	<b>Commune RD :</b>  Saint-Etienne-Aux-Clos (19)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type :</b>	<input type="checkbox"/> Seuil / Barrage	<b>Longueur (m) :</b> 18 <b>Hauteur de l'ouvrage (m) :</b> _____ <b>Largeur (m) :</b> 0,4 _____ <b>Type :</b> <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Maçonnerie <input type="checkbox"/> Enrochement <input type="checkbox"/> Remblai	<b>Prise d'eau :</b> <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> RG <b>Etat :</b> En eau <b>Type :</b> Dérivation <b>Longueur court-circuitée :</b> 420 m
	<input type="checkbox"/> Passage à gué		
	<input type="checkbox"/> Radier de pont	<b>Largeur (m) :</b> _____ <b>Diamètre (m) :</b> _____	<b>Lame d'eau (cm) :</b> _____ <b>Nombre de buses :</b> _____
	<input type="checkbox"/> Buse		
<b>Ouvrages annexes :</b>			
<b>Etat :</b>		Bon	
<b>Accès :</b>		Uniquement piéton en rive gauche à travers la forêt	

### USAGE ET PROPRIETE

<b>Usage actuel :</b>			
<b>Usage passé :</b>			
<b>Propriétaires :</b>	<input type="checkbox"/> de l'ouvrage :	<b>Nom :</b> DONNADIEU Denis Antoine (parcelle AB 193) <b>Adresse :</b> 19200 THALAMY	
	<input type="checkbox"/> riverains :	<b>RD :</b>	<b>Nom :</b> AE 120 <b>Adresse :</b> _____
		<b>RG :</b>	<b>Nom :</b> DONNADIEU Denis Antoine (parcelle AB52) <b>Adresse :</b> 19200 THALAMY

## ILLUSTRATIONS

**Date de recensement :** 18/08/2009 (basses eaux)

**Photo d'ensemble**



## CARACTERISTIQUES PISCICOLES

<b>Espèces concernées :</b>	Truite fario
<b>Date de l'arrêté de classement :</b>	01/08/2002
<b>Franchissabilité :</b>	Infranchissable
<b>Dispositif de franchissement :</b>	/
<b>Fonctionnalité du dispositif :</b>	
<b>Hauteur de chute :</b>	40 cm
<b>Conformité à l'arrêté :</b>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Observations :</b> Passage préférentiel en rive droite (hauteur de chute de 20 cm) mais la lame d'eau est insuffisante sur le radier su seuil (2 cm). Aucune fosse d'appel n'est présente.	

## PROPOSITION D'INTERVENTION

**Création d'une brèche consolidée** de 40 cm de large permettant d'assurer la circulation piscicole.

**Estimatif sommaire (hors taxe) :**

- *Installation de chantier :* 400 €
- *Mise hors d'eau :* 500 €
- *Brèche consolidée :* 500 €

**TOTAL :** 1 400 €